

Втулки изоляционные для фланцевых соединений газопроводов низкого и высокого давлений

Втулки предназначены для обеспечения изоляции соединений с помощью болтов и гаек, или шпилек и гаек фланцевых сборок газопроводов.

Для изоляции фланцевых соединений газопроводов низкого давления изготавливаются втулки из полиэтилена разовой установки:

2Г5. 704. 445 - с внутренним диаметром 20,5 мм;

2Г5. 704. 446 - с внутренним диаметром 16,5 мм;

2Г5. 704. 447 - с внутренним диаметром 12,5 мм.

Для изоляции фланцевых соединений газопроводов высокого давления изготавливаются втулки многократного использования из специального конструкционного материала (капролона) семи исполнений.

ЦРИЕ. 313141. 020 - с внутренним диаметром 21 мм;

ЦРИЕ. 313141. 020-01 - с внутренним диаметром 25 мм;


ЦРИЕ. 313141. 020-02 - с внутренним диаметром 31 мм;

ЦРИЕ. 313141. 020-04 - с внутренним диаметром 37 мм;

ЦРИЕ. 313141. 020-05 - с внутренним диаметром 43 мм;

ЦРИЕ. 313141. 020-06 - с внутренним диаметром 49 мм;

ЦРИЕ. 313141. 020-09 - с внутренним диаметром 17 мм.

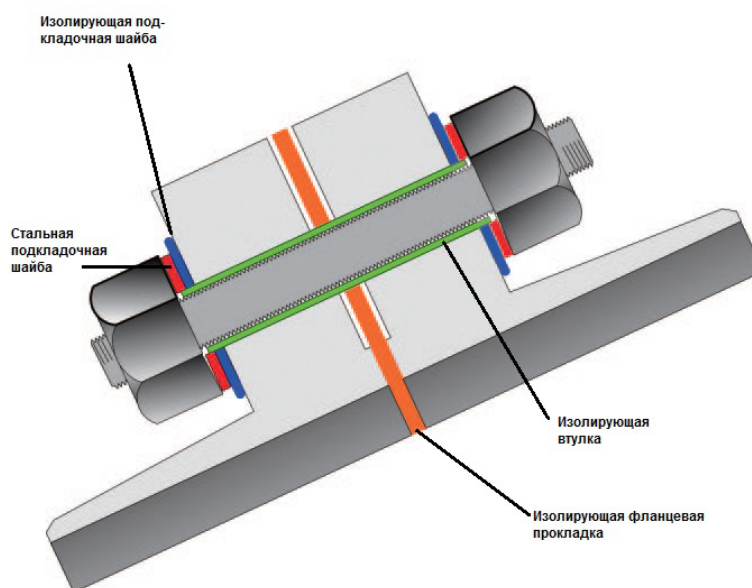

Вся продукция АО «Рэут» сертифицирована и поставляется с гарантией производителя



Акционерное Общество «Рэут» -
администрирующее предприятие
Промышленного парка «Рэут»

Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Дечебал, 13
тел/факс: +373 231 23090
marketing@raut.md
www.raut.md